

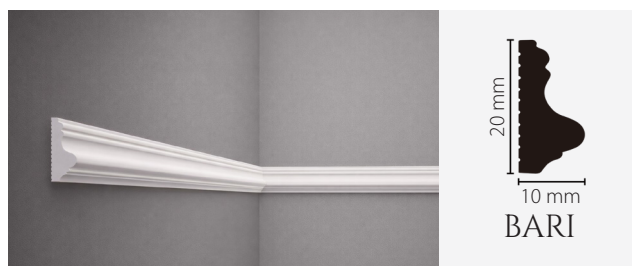
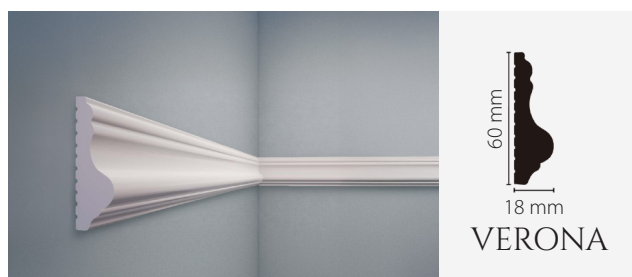


CATÁLOGO 2026

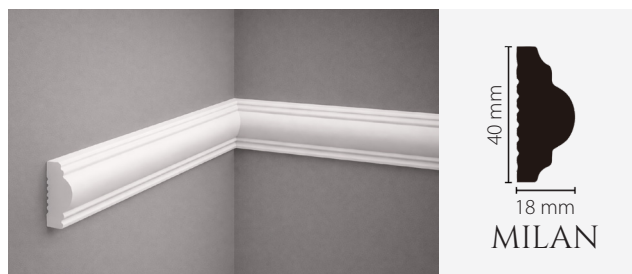

Contamos con más de 20 años en el mercado, somos importadores directos de pisos SPC, zócalos, molduras y cornisas para interiores y exteriores, ofreciendo soluciones integrales en acabados arquitectónicos.

Trabajamos con las principales constructoras, inmobiliarias y estudios de arquitectura del Perú, atendiendo proyectos de diferentes escalas y altos estándares de calidad.

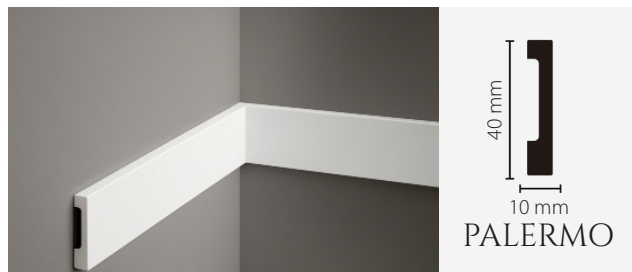

MOLDURAS DECORATIVAS

Poliestireno extruido de alta densidad (XPS). Superficie lisa, acabado mate, calidad top white, bordes definidos y dorso acanalado para mejor adherencia del pegamento.

Formato:

Varillas estándar de 2900 mm de largo.

Propiedades:

Alta resistencia mecánica.

Resistente a la humedad y deformaciones.

Peso ligero para fácil manipulación.

Instalación:

Corte preciso con ingleteadora eléctrica.

Fijación con adhesivo de montaje sobre superficies limpias y secas.

Se utiliza nivelador láser.

Mantenimiento y Acabado:

Listas para pintar con látex o esmalte.

Fácil limpieza con paño húmedo.


No requieren lijado adicional.

USOS Y APLICACIONES

Las molduras decorativas son un recurso ideal para realzar la estética de los espacios, aportando elegancia y un acabado más profesional.

En paredes, se utilizan para crear marcos decorativos, delimitar áreas y dar textura y profundidad visual.

En contramarcos de ventanas y puertas, embellecen los bordes, disimulan imperfecciones y logran una terminación limpia y uniforme.

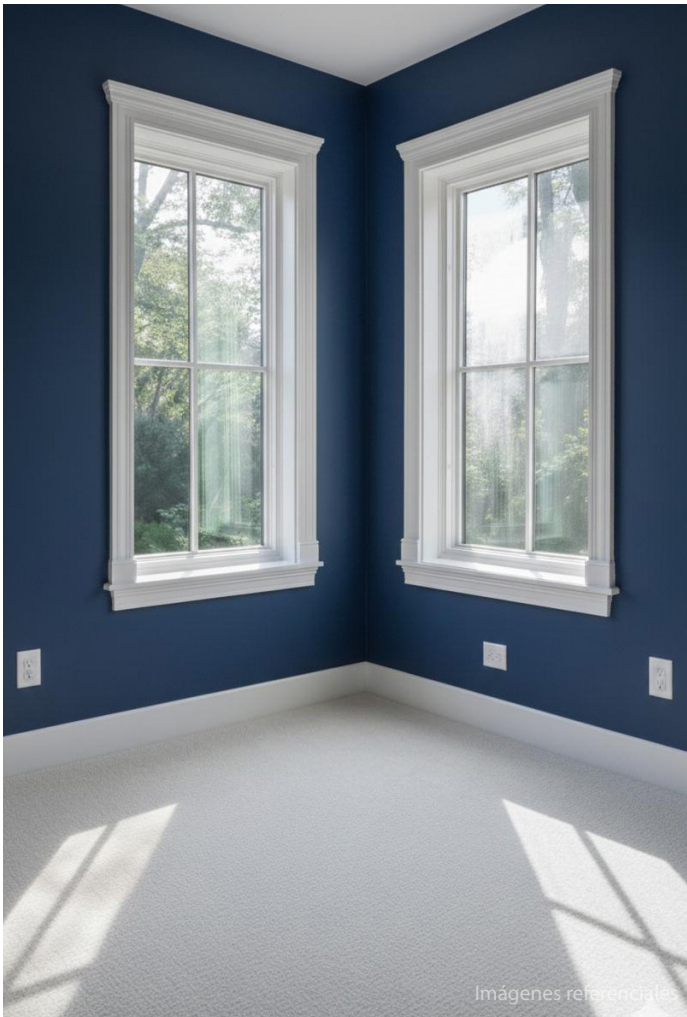




ROMA




PARMA

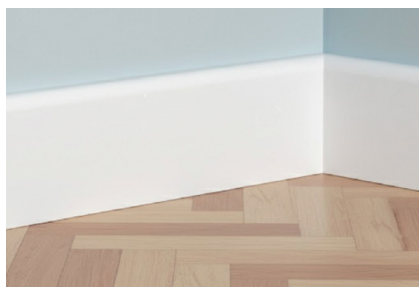

MILANO




ATENAS



NÁPOLES



FLORENCIA
Luz Led Indirecta



GÉNOVA

ZÓCALOS

Fabricados en poliestireno extruido de alta densidad (XPS), con superficie lisa y acabado mate. Ligeros, resistentes a la humedad y de alta durabilidad para interiores.

Formato:

Varillas de 2400 a 2900 mm, con alturas de 60 a 120 mm y espesor según diseño.

Propiedades y ventajas:

Resistentes a la humedad (no se hinchan ni se deforman).

Alta durabilidad y resistencia a impactos.

Peso ligero, fácil transporte e instalación.

Superficie uniforme para acabados finos.

Instalación rápida y limpia.

Alternativa más práctica y liviana frente a MDF o madera.

Instalación:

Fijación con adhesivo de montaje sobre superficies limpias y secas.

Corte preciso para uniones discretas y elegantes.

Acabado y mantenimiento:

Listos para pintar con látex o esmalte.

Fácil limpieza con paño húmedo, sin lijado adicional.



Imágenes referenciales



Imágenes referenciales



Imágenes referenciales



Imágenes referenciales

PISOS SPC

La opción ideal para renovar con estilo y resistencia. Calidad, diseño y durabilidad en cada paso, pensados para acompañarte por muchos años. Diseñados para soportar el uso diario, ofrecen estabilidad, fácil mantenimiento y una estética moderna que se adapta a todo tipo de espacios, elevando el valor y la funcionalidad de cada ambiente.

Dimensiones: 1220 mm x 183 mm

Espesor total: 5.0 / 5.5 / 6.5 mm

Capa de desgaste: 0.3 mm / 0.5 mm

Sistema de instalación:

Click system, rápido, limpio y sin adhesivos


Aplicaciones:


Viviendas: salas, comedores, dormitorios, cocinas

Proyectos comerciales: oficinas, tiendas, hoteles, entre otros.


Características de los pisos SPC:

- Instalación rápida, sistema clic que facilita un montaje práctico y eficiente.
- Mayor confort acústico (18 dB) y térmico, gracias a la base IXPE
- Resistente al agua y a la humedad, ideal para todo tipo de ambientes.
- Permite retirar manchas con rapidez y sin esfuerzo.
- Material no inflamable que brinda mayor seguridad.

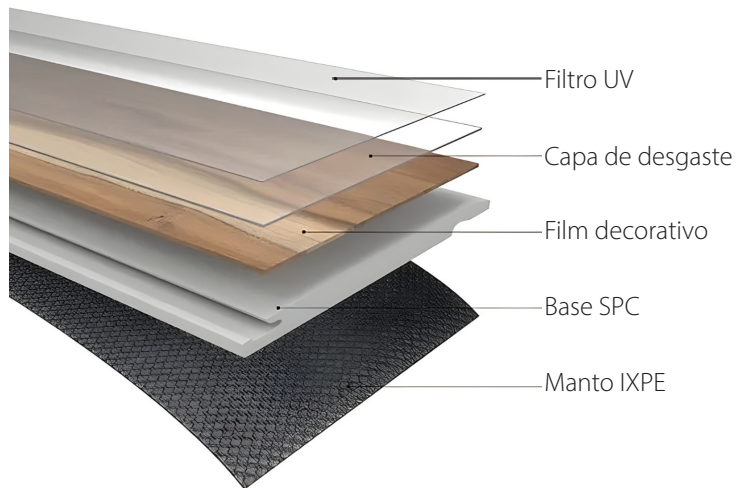





CÓDIGO: AM 1912




CÓDIGO: AM 1914




CÓDIGO: AM 1919




CÓDIGO: AM 1927




CÓDIGO: AM 1913




CÓDIGO: AM 1916




CÓDIGO: AM 1926



CÓDIGO: AM 1328



LUZ INDIRECTA
CÓDIGO: AM 1928



LUZ INDIRECTA
CÓDIGO: AM 1929



CORNISAS INTERIORES

Fabricadas en poliestireno extruido. Resistentes a humedad, hongos y plagas. Superficie lista para pintar.

Formatos:

Varillas de 2000 / 2900 mm

Baja absorción de humedad (<1%).

Instalación:

Adhesivo acrílico o poliuretánico. Cortes limpios con ingleteadora eléctrica.

Aplicaciones:

Residencias: salas, comedores, dormitorios.

Comercios: hoteles, oficinas, restaurantes.



CORNISAS EXTERIORES

Fabricadas en poliestireno expandido (EPS) de alta densidad 25 kg/m³.

Piezas estándar de 2400 mm de largo.

Acabado:

Empastado liso rústico, resistente y estético.

Pintadas en látex blanco de fábrica, listas para instalación o repintado.

Propiedades:

Resistencia a la intemperie y a la humedad.








Superficie preparada para acabados adicionales.

Instalación:

Fijación con pegamento de alta adherencia.

Refuerzo con pernos y escuadras metálicas en zonas críticas (Opcional).

Cortes sencillos con ingleteadora o herramientas manuales.





CONTÁCTANOS

Jr. Sinchi Roca 2405. Oficina 203,
Lince - Lima
ventas@aymdecora.com
+51 986 989 863